



ERCO X5000 ERCO X4300 SERIES



5t



4,3t



SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO a forbice



Scissor type **ELECTRO-HYDRAULIC LIFT**



ELEKTROHYDRAULISCHE Scherenhebebühne



ERCO X5000 - ERCO X4300 SERIES

Pedane piane oppure con piatti oscillanti

Flat runways or with slip plates

Flachen Schienen oder mit Schiebeplatten

Lift-Table

Pattini di scorrimento in materiale plastico

Plastic sliding shoes

Gleitböcke aus Kunststoff



Le cremagliere di stazionamento, per eseguire il **ciclo assetto**, sono registrabili; l'elettronica controlla che le cremagliere delle due pedane siano ingranate sullo stesso dente.

*To enable the wheel **alignment cycle**, the lift parking racks are adjustable; the electronics control whether the runways lift parking racks are engaged on the same teeth.*

Die Zugstangen für die Feststellung zur Ausführung des **Achsvermessungszyklus** sind einstellbar; die Elektronik steuert, dass die Zugstangen der beiden Schienen an dem selben Zahn eingreift sind.

VERSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE VERSIONS
VERFÜGBARE VERSIONES

	ERCO X5000 SERIE												ERCO X4300 SERIE				
	ERCO X5000	ERCO X5000 CT	ERCO X5000 CT PT2	ERCO X5000 CT PT6	ERCO X5000 PT2	ERCO X5000 PT6	ERCO X5000 LT	ERCO X5000 CT LT	ERCO X5000 LT PT2	ERCO X5000 LT PT6	ERCO X5000 CT LT PT2	ERCO X5000 CT LT PT6	ERCO X4300	ERCO X4300 CT	ERCO X4300 PT2	ERCO X4300 PT6	ERCO X4300 CT LT
Pedane piane <i>Flat runways</i> Flachen Schienen	✓				✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Lift-Table							✓	✓	✓	✓	✓						✓
Versione per assetto ruote <i>Wheel alignment version</i> Hebebühne für Achsvermessung		✓	✓	✓				✓			✓	✓		✓			✓
Prova giochi a 2 movimenti <i>2-movement play detector</i> Gelenkspieltester mit 2 Bewegungen			✓		✓				✓		✓				✓		
Prova giochi a 6 movimenti <i>6-movement play detector</i> Gelenkspieltester mit 6 Bewegungen				✓		✓				✓	✓					✓	


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

Portata max.	Max. capacity	Max. Tragfähigkeit	5000 kg / 4300 Kg
Tempo di salita / discesa **	Lifting / lowering time **	Hubfahrt- / Senkfahrdauer **	95"
Alimentazione pneumatica	Pneumatic power supply	Druckluftversorgung	4-10 bar
Potenza motore	Motor power	Motorleistung	3 kW
Alimentazione	Power supply	Stromversorgung	230/400V - 3ph - 50Hz
Portata max. LT	Max. capacity LT	Max. Tragfähigkeit LT	3500 kg
Tempo di sollevamento LT	Lifting time LT	Hubfahrdauer LT	8"

** per i ponti con provagiocchi sono disponibili due versioni; la versione FAST è conforme MTCT, tempo di salita/discesa 60". Questa versione è disponibile solo a 400V-3ph-50Hz. ** two different versions available for lifts with play detectors; the FAST version is MTCT compliant, ascent/descent time 60". This version is available only for 400V-3ph-50Hz power. ** für die Hebebühnen mit Gelenkspieltester sind zwei Ausführungen lieferbar: die Ausführung FAST ist MTCT-konform, Hubfahrt-/Senkfahrdauer 60". Diese Ausführung ist nur mit 400V-3Ph-50Hz lieferbar.

ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES - EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- A** **8-42300030**
Kit rampe a terra extra lunghe
Extra long grounded ramp kit
Kit Bodenrampen extra lang
chiusure / closed / geschlossen = 1120 mm
aperte / open / offen = 1920 mm
intermedia / intermediate /
Zwischenlänge = 1520 mm
- B** **8-42300060**
Kit illuminazione / *Lighting kit*
Beleuchtungskit
- C** **8-42300063**
Kit rampe appese / *Suspended ramp kit*
Kit Hängerampen L = 1800 mm
- D** **8-42120016**
Kit telaio per incasso (2 pz)
Frame kit for pit installations (2 pieces)
Kit Rahmen zum Versenken (2 Stück)
lunghezza / length / Länge = 5210 mm
larghezza / width / Breite = 815 mm
altezza / height / Höhe = 320 mm
- E** **8-42300047**
Coppia di traverse per fuoristrada
Pair of cross-pieces for off-road vehicles
Querträgerpaar für Geländewagen
L=1800 mm
- F** **8-33100101**
Piatti rotanti / *Turn plates / Drehteller*
- G** **8-42100015** KTPI-22
Kit traversa pneumo-idraulica 2.2 t
Hydropneumatic transom kit, 2.2 t
Kit pneumohydraulischer Querträger 2.2 t
- H** Kit prolunga tubi
Pipe extension kit
Rohrverlängerungskit
8-42300095 L= 4m
8-42300097 L= 4m
8-42300094 L= 4m
8-42300100 L= 2m
8-42300102 L= 2m
8-42300099 L= 2m

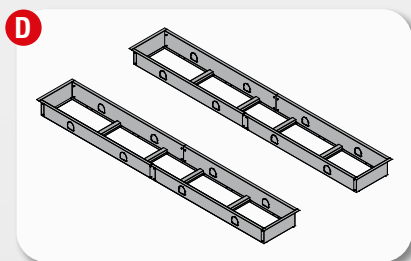

watch
Lifting
Equipment
Showroom



Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo.
For further information, consult the complete accessories catalogue.

Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment. Um unserem Planeten zu helfen und den Papierverbrauch zu optimieren, sind unsere Kataloge online auf der Webseite www.corghi.com einzusehen. Ein verantwortungsbewusster Ausdruck hilft, die Umwelt zu schützen.



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Code DP6000797B 10/2021